


## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### DISEGNO TECNICO



### FOTO

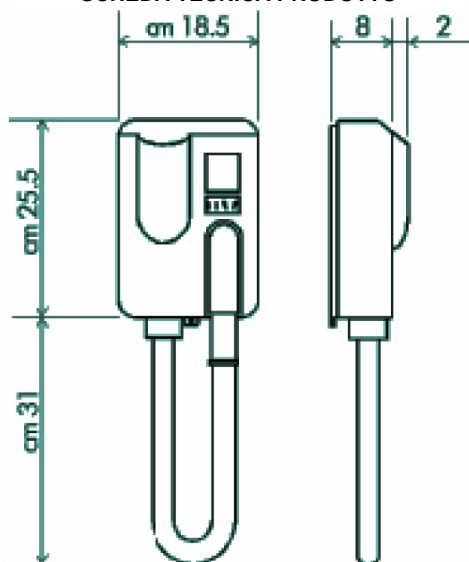

**FAMIGLIA PRODOTTO:** ACCESSORI BAGNO E COLLETTIVITA'

**CODICE:** MP587

**DESCRIZIONE:**

Asciugacapelli da parete ad accensione automatica, motore a lunga durata, termostato di sicurezza, nuovo design.

**PRESTAZIONI ELETTRICHE:**

Resistenza 1000 W.

**CERTIFICAZIONI:**

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

Conforme alle Direttive relative al materiale elettrico 73/23/CEE e 93/68/CEE ed alle Direttive sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e 92/31/CEE.

### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Asciugacapelli da parete ad accensione automatica, motore a lunga durata, termostato di sicurezza, nuovo design. Il funzionamento è continuo da quando si solleva il phon a quando viene riposto nella propria sede; si interrompe soltanto in caso di intervento del termostato. In ABS autoestinguente. Dotato di spina e cavo lungo 80 cm che in caso di installazione diretta si può scollegare da morsetti per collegarsi direttamente con i fili che escono dal muro.

### FUNZIONAMENTO:

Sollevare il phon per attivare il getto di aria calda. Per spegnere riporre il phon nell'apposita sede. Scollegare la presa di corrente prima di pulire il prodotto. Pulire con un panno inumidito con acqua o con detergenti delicati. Non ostruire le griglie per il passaggio dell'aria.

### DATI TECNICI:

Tensione 220-240 V

Frequenza 50/60 Hz

Isolamento elettrico Class II

Livello di protezione IP X4

### COMPOSIZIONE PRODOTTO:

N° 1 - Asciugacapelli - ABS autoestinguente

### MATERIALI:

### TRATTAMENTI:

### CONFEZIONE:

Imballo singolo in scatola di cartone 270 x 350 x 105 mm.

Peso: 3 kg (senza imballo)

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl

si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST\_PRODOTTO: MP587 - 1

APPROVATO

R.T.

REV.00 DEL 11/08/09

### THERMOMAT SANILINE SRL

Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 4473

www.thermomat.com - e-mail: info@thermomat.com

