



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO

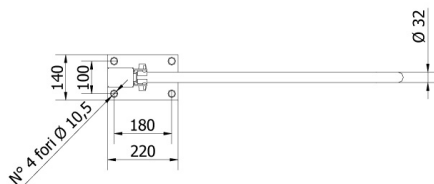

FOTO

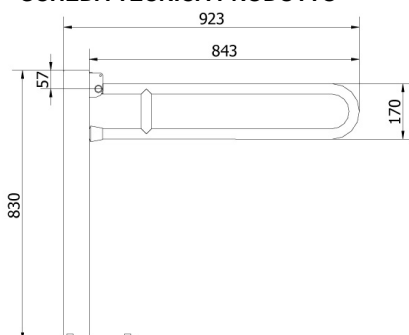

FAMIGLIA PRODOTTO: MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE VERNICIATA

CODICE: 850-B

DESCRIZIONE:

Barra di sostegno ribaltabile, mm 830, con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale, montata su colonnetta fissata a pavimento.

PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 150 kg.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.

Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Colonna in profilato 60x80 saldato su piastra. Barra in tubo Ø 32 piegato a freddo.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Fissaggio a pavimento tramite n° 4 tasselli.

Tasselli non compresi nella confezione.

Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori.

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

COMPOSIZIONE PRODOTTO:

MATERIALI:

TRATTAMENTI:

- N° 1 Tubo Ø32 x 15/10 - DC04 - Zincato e verniciato RAL9016
- N° 1 Colonna con piastra - DC04 - Zincato e verniciato RAL9016
- N° 1 Bullone filettato
- N° 2 Fermi meccanici - PVC RAL9016
- N° 6 Copridadi - Nylon PA6 RAL9016
- N° 6 Rondelle per copridadi - Nylon PA6 RAL9016
- N° 1 Puntale - PVC RAL9016

TOLLERANZA:

0÷300 ±3 301÷600 ±4 601÷2000 ±5

CONFEZIONE:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 240 x 180 x 880 mm.
Peso: 8 kg

ST_PRODOTTO:850-B - 1	APPROVATO
REV.00 DEL 25/09/09	R.T.

