


## DISEGNO TECNICO

### SCHEDA TECNICA PRODOTTO



## FOTO

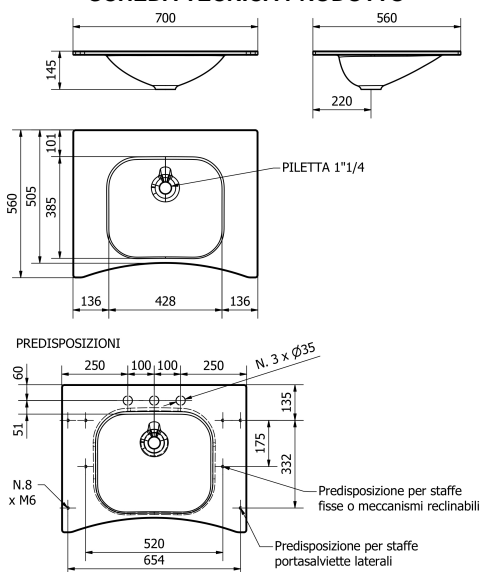

**FAMIGLIA PRODOTTO:** SANITARI - SERIE VITAL

**CODICE:** SLVTLCS0700XBO

**DESCRIZIONE:** Lavabo rettangolare ergonomico serie Vital. Colore bianco opaco.

### PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 150 kg.

### CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001

Dichiarazione di conformità CE al Regolamento Europeo per i Prodotti da costruzione 305/2011.  
Norme di riferimento: UNI EN 14688.

## CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Lavabo in marmoresina, miscela di carbonato di calcio e resina poliestere. La superficie è coperta da uno strato di gelcoat che ha ottime caratteristiche di durezza e resistenza alle macchie. Con ampio catino e bordo largo per agevolare sia l'appoggio dei gomiti che l'appoggio di vari prodotti di uso quotidiano. Forma rettangolare con profilo frontale ergonomico per un maggior comfort, anche per utenti anziani o disabili. Senza troppopieno. Predisposizione per rubinetteria monoforo o a 3 fori; i fori devono essere praticati dall'installatore. Piletta non inclusa; il foro nel lavabo è adatto a pilette da 1"1/4 standard. Attacco a muro tramite staffe fisse (Cod. SLVTSTF0560Xxx o Cod. SLVTSTF0550Xxx o Cod. 401-E) o reclinabili (Cod. 403 o Cod. 405). Sifone non incluso; è possibile utilizzare anche il sifone salvaspazio Cod. SLVTSSS0114Xxx o il sifone flessibile Cod. SL00SFL0114XCR.

Profilo sottile che conferisce un aspetto moderno ed elegante e aumenta la maneggevolezza per l'installatore. Possibilità di aggiungere un portasalviette frontale (Cod. SLVTPSC0699Xxx o Cod. SLVTPSQ0699Xxx o Cod. SLVTPSR0699Xxx), solo in abbinamento a staffe fisse Cod. 401-E. Dimensioni: 700 x 560 x 145 mm, spessore 15 mm.

Per installazione a norma disabili adattare le quote di installazione a quanto richiesto dalla normativa.

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST\_PRODOTTO: SLVTLCS0700XBO

APPROVATO  
- 1  
R.T.

REV.00 DEL 07/03/2023

**Thermomat Saniline s.r.l.**

Sistema di gestione Qualità ISO 9001 certificato TÜV Italia Srl dal 2005

Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 4473

www.thermomat.com - info@thermomat.com

<p><b>FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):</b> Fissaggio delle staffe a muro tramite tasselli. Tasselli non compresi nella confezione. Scegliere tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura. Verificare quantità e dimensione delle viti in base al tipo di staffe scelte.</p>	<p><b>MANUTENZIONE:</b> Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori. Per la pulizia quotidiana si consiglia di usare una spugna non abrasiva o panno morbido con acqua e detergente neutro (per essere sicuri che il detergente sia veramente neutro deve essere specificato sul flacone). Non usare acidi, basi forti e solventi e non usare spugne abrasive per la pulizia della superficie. Nel caso in cui il top venga accidentalmente graffiato è possibile (se il graffio non ha completamente scoperto la superficie in Gelcoat) ripristinare la superficie carteggiando lievemente la parte interessata con carta abrasiva di grana 1000 e rilucidando con prodotti da carrozzieri. Disinfettare periodicamente.</p>
<p><b>COMPOSIZIONE PRODOTTO:</b>      <b>MATERIALI:</b>      <b>TRATTAMENTI:</b> N° 1 Lavabo ergonomico in marmoresina</p>	<p><b>TOLLERANZA:</b></p> <p><b>CONFEZIONE:</b> Imballo singolo 650 x 180 x 630 mm. Peso: 15,5 kg</p>

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: SLVTLCS0700XBO	APPROVATO - 1 R.T.
REV.00 DEL 07/03/2023	