


## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### DISEGNO TECNICO



### FOTO

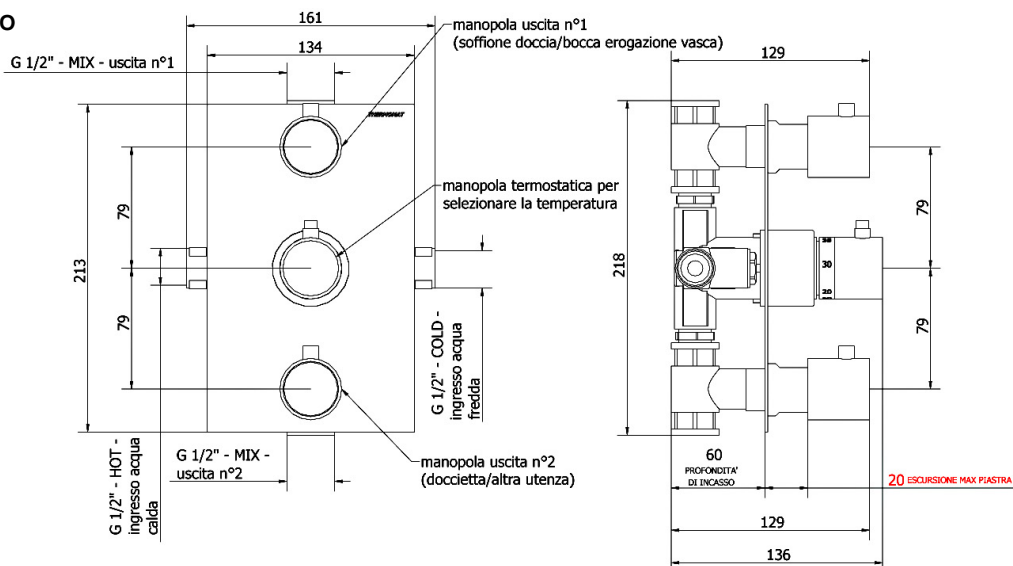

**FAMIGLIA PRODOTTO:** RUBINETTERIA TERMOSTATICA LINEA THERMOMIX

**CODICE:** TMT12R12ML

**DESCRIZIONE:**

Miscelatore termostatico da incasso a muro con 2 rubinetti di arresto.

#### PRESTAZIONI IDRAULICHE:

Con miscelatore termostatico e connessioni da 1/2" G.

Portata a bocca libera : 23,0 l/min (3 bar)

#### CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

Cartuccia termostatica certificata ACS e WRAS.

### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Miscelatore termostatico da incasso a muro con 2 rubinetti di arresto.

Corpo in ottone, finiture in ottone cromato, manopole in ABS cromato.

Manopola di regolazione temperatura con scala graduata e pulsante di blocco a 38°C.

Cartuccia intercambiabile, con filtri e valvole di ritegno sugli ingressi.

Il miscelatore termostatico regola ad un valore prefissato la temperatura dell'acqua miscelando automaticamente l'acqua calda e fredda,

indipendentemente dalle variazioni di pressione e temperatura dell'acqua in ingresso.

Consente quindi il massimo comfort, un sensibile risparmio energetico ed evita il pericolo di scottature accidentali.

Rubinetti a dischi ceramici con vitone tradizionale.

I filtri e le valvole di non ritorno sono facilmente ispezionabili.

Profondità di incasso da 60 a 80 mm.

### DATI TECNICI:

Connessioni: 1/2" G femmina

Pressione massima (statica): 1.000 KPa (10 Bar)

Pressione di lavoro (dinamica): 100÷500 KPa (1÷ 5 Bar)

Temperatura massima ingresso: 85°C

Campo di regolazione manopola: 30÷50°C

Blocco sicurezza: 38°C

Portata a bocca libera : 23,0 l/min (3 bar)

N° 2 rubinetti 1/2" con vitone tradizionale

Raccordi ispezionabili con valvole di non-ritorno e filtri

#### MANUTENZIONE:

NON usare pagliette o agenti pulenti che contengano alcool, cloro, acidi, abrasivi o similari.

L'uso di uno qualsiasi dei prodotti di pulizia o di manutenzione proibiti potrebbe danneggiare la superficie del rubinetto.

Per la pulizia della superficie usare SOLO sapone e acqua, poi asciugare con un panno o un asciugamano. Non utilizzare spugne abrasive o ruvide.

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: TMT12R12ML - 1	APPROVATO R.T.
REV.00 DEL 01/04/10	

**Thermomat Saniline s.r.l.**  
Sistema di gestione Qualità ISO 9001 certificato TÜV Italia Srl dal 2005

Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 4473

www.thermomat.com - info@thermomat.com

<b>COMPOSIZIONE PRODOTTO:</b> N° 1 Corpo Ottone stampato UNI EN 12165 CW617N N° - Otturatore e componenti interni Ottone UNI EN 12164 CW614N N° - Molle Acciaio INOX AISI 302 N° 1 O-ring NBR N° 3 Manopole ABS cromato N° 1 Piastra Ottone lucidato e cromato N° 1 Rubinetto Ottone, Dischi ceramici	<b>MATERIALI:</b>	<b>TRATTAMENTI:</b>	<b>CONFEZIONE:</b> Imballo in scatola di cartone. Peso: 3 kg senza imballo
--	-------------------	---------------------	--

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: TMTI2R12ML - 1	APPROVATO R.T.
REV.00 DEL 01/04/10	