


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO



FOTO

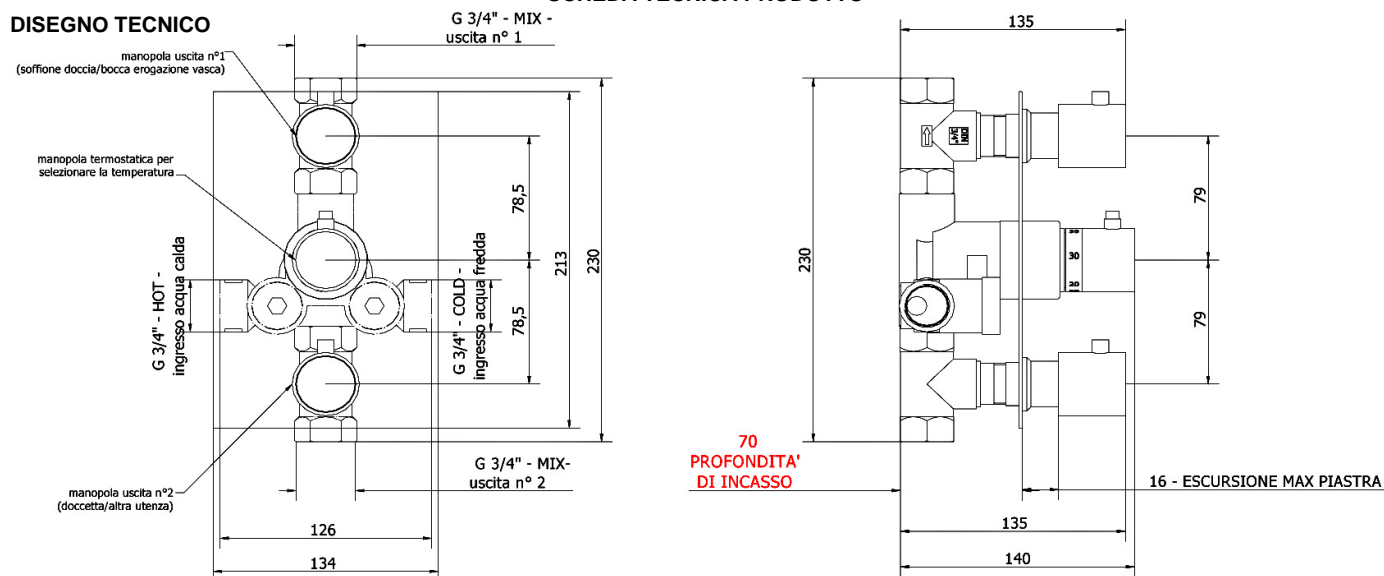

FAMIGLIA PRODOTTO: RUBINETTERIA TERMOSTATICA LINEA THERMOMIX

CODICE: TMT12R34ML

DESCRIZIONE:

Miscelatore termostatico da incasso a muro con 2 rubinetti di arresto.

PRESTAZIONI IDRAULICHE:

Con miscelatore termostatico e connessioni da 3/4" G.

Portata termostatico + 1 rubinetto, a bocca libera : 40,0 l/min (3 bar)

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

Cartuccia termostatica certificata ACS e WRAS.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Miscelatore termostatico da incasso a muro con 2 rubinetti di arresto.

Corpo in ottone, finiture in ottone cromato, manopole in ABS cromato.

Manopola di regolazione temperatura con scala graduata e pulsante di blocco a 38°C.

Cartuccia intercambiabile, con filtri e valvole di ritegno sugli ingressi.

Il miscelatore termostatico regola ad un valore prefissato la temperatura dell'acqua miscelando automaticamente l'acqua calda e fredda,

indipendentemente dalle variazioni di pressione e temperatura dell'acqua in ingresso.

Consente quindi il massimo comfort, un sensibile risparmio energetico ed evita il pericolo di scottature accidentali.

Rubinetti da 3/4" indipendenti, con vitone tradizionale.

I filtri e le valvole di non ritorno sono facilmente ispezionabili.

Profondità di incasso da 70 a 86 mm.

DATI TECNICI:

Connessioni: 3/4" G femmina

Pressione massima (statica): 1.000 KPa (10 Bar)

Pressione di lavoro (dinamica): 100÷500 KPa (1÷ 5 Bar)

Temperatura massima ingresso: 85°C

Campo di regolazione manopola: 20÷50°C

Blocco sicurezza: 38°C

Portata termostatico + 1 rubinetto, a bocca libera : 40,0 l/min (3 bar)

Rubinetti 3/4" con vitone tradizionale, indipendenti

Raccordi ispezionabili con valvole di non-ritorno e filtri

ST_PRODOTTO: TMT12R34ML - 1	APPROVATO
	R.T.
REV.00 DEL 01/04/10	

	MANUTENZIONE: NON usare pagliette o agenti pulenti che contengano alcool, cloro, acidi, abrasivi o similari. L'uso di uno qualsiasi dei prodotti di pulizia o di manutenzione proibiti potrebbe danneggiare la superficie del rubinetto. Per la pulizia della superficie usare SOLO sapone e acqua, poi asciugare con un panno o un asciugamano. Non utilizzare spugne abrasive o ruvide.
COMPOSIZIONE PRODOTTO: N° 1 Corpo Ottone stampato UNI EN 12165 CW617N N° - Otturatore e componenti interni Ottone UNI EN 12164 CW614N N° - Molle Acciaio INOX AISI 302 N° 1 O-ring NBR N° 3 Manopole ABS cromato N° 1 Piastra Ottone lucidato e cromato N° 2 Rubinetto Ottone, Dischi ceramici	MATERIALI: TRATTAMENTI: CONFEZIONE: Imballo in scatola di cartone. Peso: 2,8 kg senza imballo

ST_PRODOTTO: TMTI2R34ML - 1	APPROVATO R.T.
REV.00 DEL 01/04/10	

