


## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### DISEGNO TECNICO

Particolare:  
piattello di fissaggio  
interno al rosone

N° 3 fori x Ø6,3

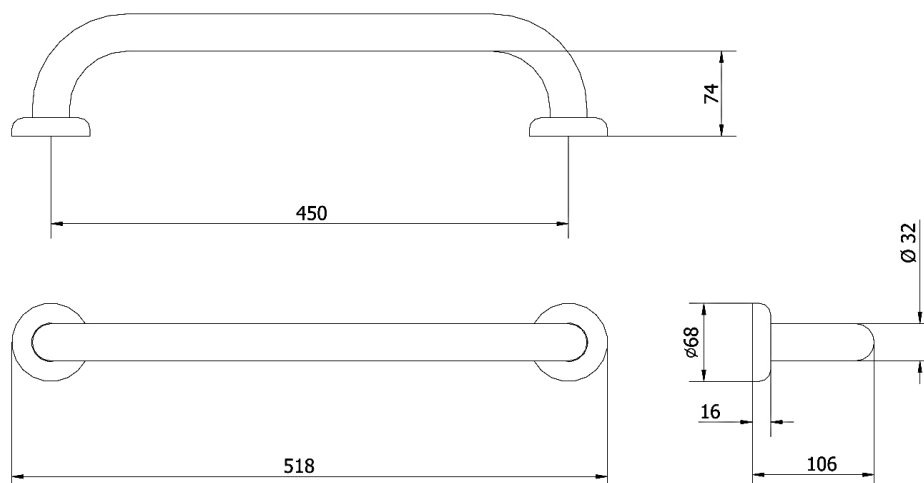

### FOTO



**FAMIGLIA PRODOTTO:** MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE INOX

**CODICE:** M45-NX

**DESCRIZIONE:**

Maniglione dritto 45 cm, acciaio inox lucidato.

**PRESTAZIONI MECCANICHE:**

Capacità di tenuta 150 kg.

**CERTIFICAZIONI:**

Certificazione TUV di prodotto.

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.

Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041.

### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corpo unico Ø 32 piegato a freddo, completo di piattelli di fissaggio e rosone.  
Non è possibile applicare il sedile da appendere SDA.

### FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Fissaggio a muro tramite n°6 tasselli

Tasselli non compresi nella confezione.

Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

### MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori.

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi. Non utilizzare acido cloridrico o solforico né loro composti, derivati, soluzioni.

### COMPOSIZIONE PRODOTTO:

N°1 Tubo Ø32 x 15/10 Acciaio INOX AISI 304 Lucidato

N° 2 Piattelli di fissaggio Acciaio INOX AISI 304

N° 2 Rosoni Acciaio INOX AISI 304 Lucidato

N° 2 Viti di fissaggio per piattelli Acciaio Tropicalizzato

N° 2 Boccole di fissaggio Ottone CW614N UNI EN 12164

### MATERIALI:

### TRATTAMENTI:

### TOLLERANZA:

TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)

0÷300 ±3      301÷600 ±4      601÷2000 ±5

### CONFEZIONE:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 110 x 40 x 640 mm.

Peso: 1,2 kg

ST_PRODOTTO: M45-NX - 1	APPROVATO R.T.
REV.00 DEL 29/09/09	