


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO

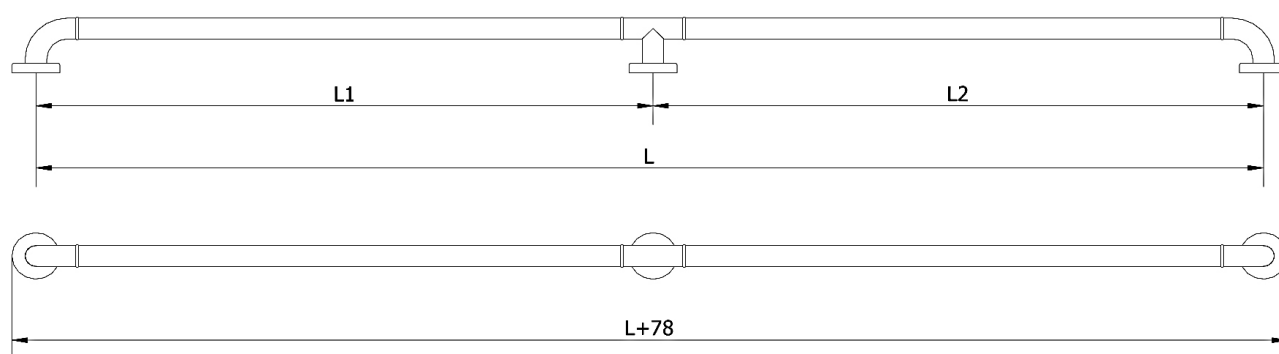

Particolare:
piattello di fissaggio
interno al rosone

N° 3 fori x Ø6,5



FOTO



FAMIGLIA PRODOTTO: MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE NYLON

CODICE: CSMD-NY

DESCRIZIONE:

Corrimano dritto a misura, attacchi a muro orizzontali.
Isolato. Colore bianco.

PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 120 kg.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001

Dichiarazione di conformità CE al Regolamento Europeo per i Dispositivi medici 745/2017.

Norme di riferimento: UNI EN 12182

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corpo con anima in alluminio rivestito in nylon Ø 35 con aggiunta di additivo antibatterico, completo di piattelli di fissaggio e rosoni. Parti stampate in nylon Ø 35 con aggiunta di additivo antibatterico. Sono presenti anelli decorativi in nylon colorato. Nessun componente contiene PVC. I piattelli di fissaggio isolano elettricamente il prodotto. Per L2 superiore a 1000 mm è indispensabile aggiungere un traversino ad L2/2. Dispositivo parzialmente assemblato per contenere l'ingombro durante il trasporto. E' possibile applicare il sedile da appendere SDA se L1 e L2 sono di lunghezza sufficiente; in questo caso la capacità di tenuta è pari a 120 kg.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Terminare l'assemblaggio prima dell'installazione a parete.

Fissaggio a muro tramite n°3 tasselli rosone.

Tasselli non compresi nella confezione.

Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori.

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi. Non utilizzare acido cloridrico o solforico né loro composti, derivati, soluzioni.

COMPOSIZIONE PRODOTTO:

MATERIALI:

TRATTAMENTI:

N° - Tubo Alluminio EN-AW 6060 Estruso

N° - Tubo Nylon PA6 Estruso, RAL9016

N° - Piattelli di fissaggio Nylon PA6 Stampato, RAL9016

N° - Rosoni Nylon PA6 Stampati, RAL9016

N° - Viti di fissaggio piattelli Acciaio Tropicalizzato

N° - Curve Nylon PA6 Stampate, RAL9016

N° - Sistemi di collegamento Ottone, Acciaio

N° - Anelli decorativi Nylon PA6 Stampato, RAL7045

N° - Traversino a T Nylon PA6 Stampato, RAL9016

TOLLERANZA:

TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)

0÷300 ±3 301÷600 ±4 601÷2000 ±5

CONFEZIONE:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone.

Peso: in base al prodotto

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: CSMD-NY	APPROVATO - 1
REV.03 del 10/02/2022	R.T.