


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO



FOTO

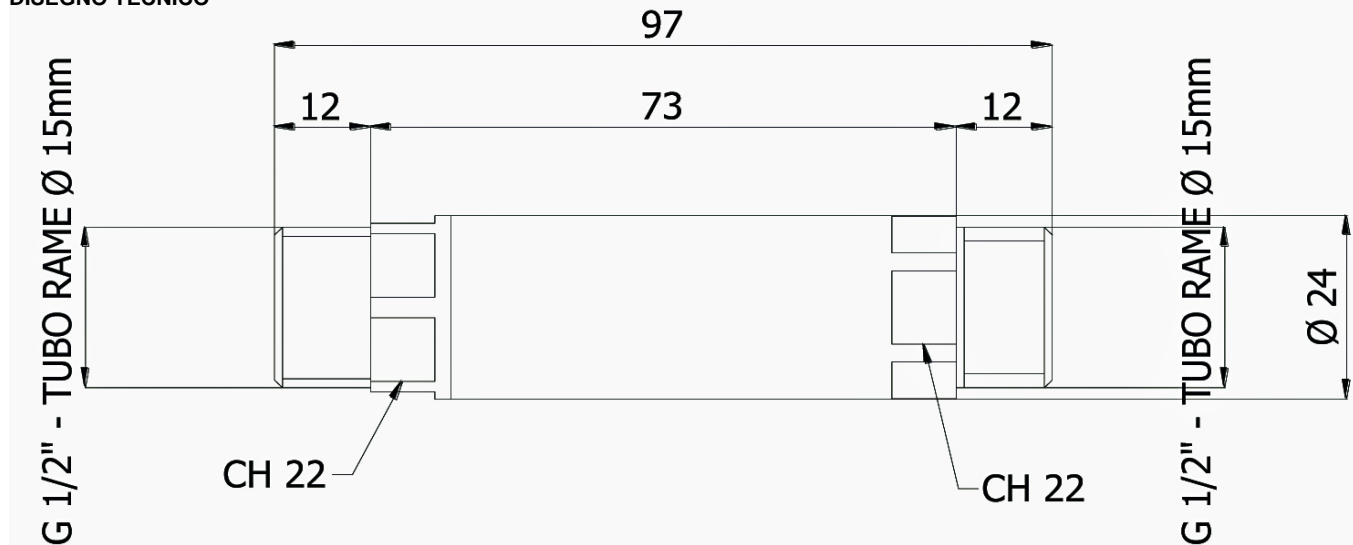

FAMIGLIA PRODOTTO: LIMITATORE TERMOSTATICO DI PORTATA

CODICE: TVBT2N, TVTB3N, TVTB6N

DESCRIZIONE:

Limitatore di portata.

TVTB2N: portata a freddo 2 l/min a 1 bar

TVTB3N: portata a freddo 3 l/min a 1 bar

TVTB6N: portata a freddo 6 l/min a 1 bar

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TÜV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Limita automaticamente la portata quando la temperatura è inferiore ai 40° C. Serve sia per le caldaie istantanee, sia per quelle ad accumulo. VANTAGGI: rapida messa a regime della caldaia, risparmio di acqua ed energia, maggior rendimento

APPLICAZIONI:

- TVTB2N: caldaie istantanee; portata a freddo 2 l/min a 1 bar
- TVTB3N: caldaie istantanee; portata a freddo 3 l/min a 1 bar
- TVTB6N: caldaie con accumulo; portata a freddo 6 l/min a 1 bar

DATI TECNICI:

Pressione massima di esercizio: 10 bar
 Temperatura inizio apertura: 40 °C (valori diversi a richiesta)
 Connessioni: ½" G maschio o tubo rame ∅ 15 mm
 TVTB2N: portata a freddo 2 l/min a 1 bar
 TVTB3N: portata a freddo 3 l/min a 1 bar
 TVTB6N: portata a freddo 6 l/min a 1 bar

COMPOSIZIONE PRODOTTO:

Corpo e componenti Ottone CW 614N
 Molla Inox Aisi 302
 O-ring NBR

MATERIALI:

TRATTAMENTI:

CONFEZIONE:

Imballo in base alle necessità.
 Peso: 250 gr senza imballo

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: TVTB3N - 1	APPROVATO
REV.01 DEL 05/03/13	R.T.