



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO

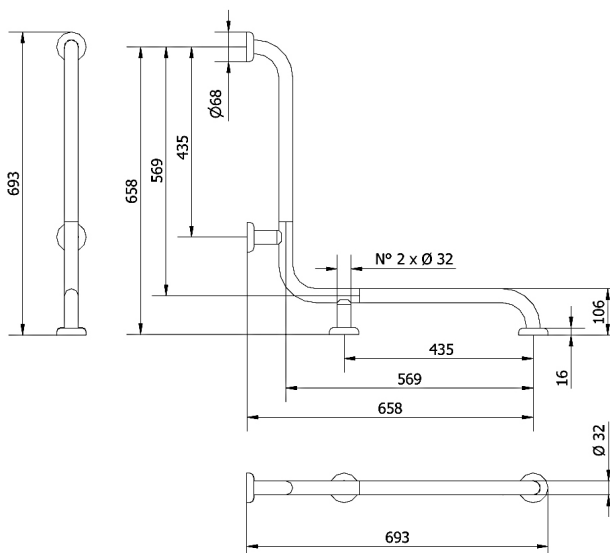

FOTO



FAMIGLIA PRODOTTO: MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE INOX

CODICE: 120-NX

DESCRIZIONE:

Corrimano ad angolo 670x670 mm con traversini centrali. Acciaio inox lucidato.

PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 150 kg.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di prodotto.

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.

Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corpo Ø 32 piegato a freddo, con traversini di fissaggio aggiuntivi in prossimità dell'angolo, completo di piattelli di fissaggio e rosoni. Dispositivo parzialmente assemblato per contenere l'ingombro durante il trasporto.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Terminare l'assemblaggio prima dell'installazione a parete.

Fissaggio a muro tramite n°12 tasselli

Tasselli non compresi nella confezione

Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori.

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi. Non utilizzare acido cloridrico o solforico né loro composti, derivati, soluzioni.

COMPOSIZIONE PRODOTTO:

N° 5 Tubo Ø32 x 15/10 Acciaio INOX AISI 304 Lucidato

N° 4 Piattelli di fissaggio Acciaio INOX AISI 304

N° 4 Rosoni Acciaio INOX AISI 304 Lucidato

N° 4 Viti di fissaggio per piattelli Acciaio Tropicalizzato

N° 2 Boccole di fissaggio Ottone CW614N UNI EN 12164

N° 2 Supporti Nylon PA6 RAL9005

N° 2 Inserti Nylon PA6 RAL9005

TRATTAMENTI:

TOLLERANZA:

TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)

0÷300 ±3 301÷600 ±4 601÷2000 ±5

CONFEZIONE:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 735 x 105 x 110 mm.

Peso: 2,5 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

| | |
|-------------------------|-------------------|
| ST_PRODOTTO: 120-NX - 1 | APPROVATO R.T. |
| REV.00 DEL 29/09/09 | |

THERMOMAT SANILINE SRL
Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY
Tel. + 39 0376 4473
www.thermomat.com - e-mail: info@thermomat.com

